

## FILTRO UNE 13443 + CTE BAÑO PLATA CARACTERISTICAS TECNICAS:

Filtro autolimpiante manual  
Cuerpo de latón  
Filtro inoxidable AISI 316 **con baño de plata**  
Botón/ mando de accionamiento de lavado  
Sistema de filtración NON-STOP (durante el proceso de limpieza)  
Incluye conexión orientable

**CUMPLE LA NORMA UNE 13443-2 Y EL CTE**

**Conforme al RD 487/2022 Legionella**


**Filtración: 50 micras**



TOMAS ROSCADAS		3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Caudal	m3/h	7,6	7,8	8	9,7	10,1
Presión nominal	bar	16	16	16	16	16
Temp máx agua/amb	°c	40	40	40	40	40
Filtración	micras	50	50	50	50	50
Altura filtro	mm	354	354	354	354	354
Longitud incl enlaces	mm	172	183	188	254	262

Filtración: **50 micras**

SERIE MAX GRAN CAUDAL		MAX 2"	DN 65	DN 80	DN 100	
Caudal	m3/h	32	37	47	52	
Presión nominal	bar	16	16	16	16	
Temp máx agua/amb	°c	80	80	80	80	
Filtración	micras	125	125	125	125	
Altura filtro	mm	445	445	463	463	
Longitud incl enlaces	mm	317	252	252	252	

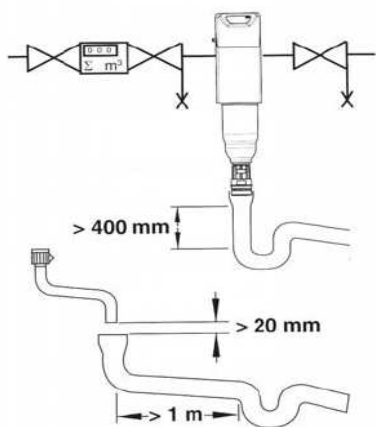

- Recomendamos sustituir al cartucho filtrante al menos una vez al año -